

ARR 1585

PŘÍKOPOVÝ VÁLEC

EU Stage V / US EPA Tier 4f



SMYKOVÉ ŘÍZENÍ

ARR 1585 je stroj se smykovým řízením, které umožňuje hutnění na velmi obtížně přístupných místech. Stroj s jezkovými běhouny zajišťuje dobré výsledky i tam, kde ostatní hutnicí stroje selhávají. Jeho schopnost pracovat na soudržných zeminách eliminuje nutnost odstranění a navážení zeminy, což zajišťuje významné finanční úspory.

PRODUKTIVITA

Solární články na dálkovém ovladači

Stroj je vždy připraven k provozu bez nutnosti dodatečného dobíjení dálkového ovladače

Flexibilní ovládací prvky stroje

Efektivní řešení pro každé staveniště

Koncept smykového řízení

Nejlepší manévrovatelnost díky možnosti otočení na místě o 360°

ERGONOMIE

Jednoduché dálkové ovládání a přístrojová deska

Intuitivní ovládání stroje i nezkušenou obsluhou

Infračervené dálkové ovládání

Vysoce bezpečné; aby fungovalo, obsluha musí mít na stroj dostatečný výhled

Solární články na dálkovém ovladači

Stroj je vždy připraven k provozu bez nutnosti dodatečného dobíjení dálkového ovladače

SERVISOVATELNOST

Provedení se snadnou údržbou

Snadná a rychlá každodenní údržba

Přístupné servisní a údržbové body

Pohodlné provádění servisu stroje ze země

Bezúdržbové díly

Snížené riziko poškození stroje


APLIKACE

- Pokládka potrubí
- Bytová a průmyslová výstavba
- Zavážky konstrukcí
- Stísněné pracovní prostory
- Výstavba letišť
- Pokládka elektrických kabelů
- Práce na skládkách
- Silniční podloží

AMMANN

ROZMĚRY

A	DĚLKA STROJE	1520 mm
B	ROZVOR KOL	850 mm
C	VÝŠKA STROJE	1230 mm
F	ŠÍŘKA BĚHOUNU	630 / 850 mm
G	DĚLKA STROJE	1780 mm
I	PRŮMĚR BĚHOUNU	500 mm

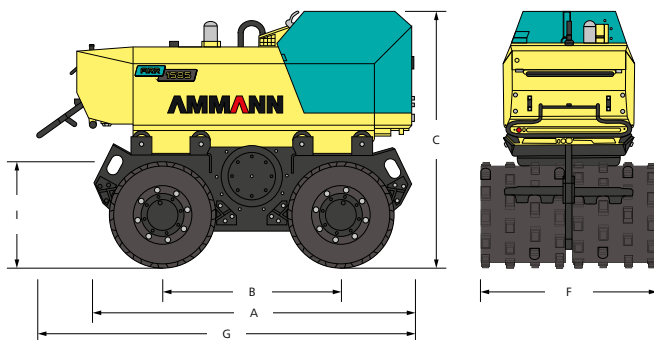

HMOTNOST A JÍZDNÍ VLASTNOSTI

	630 mm	850 mm
PROVOZNÍ HMOTNOST	1305 kg	1395 kg
ÚHEL OSCILACE	-	-
PRACOVNÍ RYCHLOST	1.1 km/h	1.1 km/h
RYCHLOST POJEZDU	2.5 km/h	2.5 km/h
STOUPAVOST S / BEZ VIBRACE	25 % / 30 %	25 % / 30 %
POLOMĚR OTÁČENÍ	0 mm (na místě)	0 mm (na místě)

MOTOR

VÝROBCE	Hatz 2 G 40
VÝKON DLE ISO 3046-1	13.2 kW (18 HP)
MOTOR SPLŇUJE EMISNÍ PŘEDPISY	EU Stage V / US EPA Tier 4f
JMENOVITÉ OTÁČKY	2550 min ⁻¹ (RPM)
POČET VÁLČŮ	2 / vzduchem chlazené
SYSTÉM POHONU	Hydrostatický

OSTATNÍ

OBJEM PALÍVOVÉ NÁDRŽE	24 l
OBJEM HYDRAULICKÉHO OLEJE	53 l

HUTNICÍ SÍLY

FREKVENCE	30 Hz
AMPLITUDA	2.4 mm
ODSTŘEDIVÁ SÍLA	86 kN



STANDARDNÍ VÝBAVA

- Plně hydrostatický pohon
- Smykové řízení
- Centrální vibrace
- Centrální zvedací bod
- Ruční ovládání

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

- Infračervené ovládání
- Kabelové ovládání
- Sada běhounů
- Filtrační sada
- Barva na zakázku
- Biologicky odbouratelný olej