COMPACTADORAS TÁNDEM LIVIANAS

SERIE ARX

150
Years of
Innovation
Since 1869

AMMANN

ELIMINE EL BORDE

Algunos equipos miran con temor los cordones, pero para los operadores de compactadoras tándem livianas Ammann es un trabajo frecuente. La maniobrabilidad de estas máquinas compactas siempre ha sido notable. Ahora, la última generación es incluso más fácil de manipular, con control y visibilidad óptimos y rodillos de desviación que ayudan a los operadores a ceñirse a los cordones y trabajar al ras de las obstrucciones. Ammann no se ha olvidado de qué se trata el juego de compactar: lograr objetivos en la menor cantidad de pasadas posible. Las nuevas compactadoras tándem livianas hacen exactamente eso, con un sistema vibrador que da poderosos golpes y hace un trabajo rápido con materiales difíciles.

ARX 12 | 16 | 20

Peso de operación: 1460–1550 kg
Peso máximo: 1610–1700 kg
Ancho del tambor: 820–1000 mm
Máximo en modo de compensación de trabajo: 50 mm
Motor: Yanmar – 14,6 kW (19,6 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA
Yanmar – 14,6 kW (19,6 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

ARX 23-2 | 26-2

Peso de operación: 2085-2350 kg
Peso máximo: 2285-2550 kg
Ancho del tambor: 1000-1200 mm
Máximo en modo de compensación de trabajo: 40 mm
Motor: Kubota–25 kW(33,5 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA
Kubota–24,8 kW (33,3 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

ARX 16C | 16K

Peso de operación: 1450 kg
Peso máximo: 1600 kg
Ancho del tambor: 900 mm
Ancho de neumáticos: 890 mm
Motor: Yanmar – 14,6 kW (19,6 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA
Yanmar – 14,6 kW (19,6 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

ARX 23-2C | 26-2C

Peso de operación: 2230-2515 kg
Peso máximo: 2425-2285 kg
Ancho del tambor: 1000-1200 mm
Ancho de neumáticos: 961-1167 mm
Motor: Kubota–25 kW(33,5 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA
Kubota–24,8 kW (33,3 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

FUERZAS DE COMPACTACIÓN
ARX 12 / 16 / 16C / 16K / 20

Frecuencia I: 58 Hz
Frecuencia II: 66 Hz
Amplitud I: 0,5 mm
Amplitud II: 0,5 mm
Fuerza centrífuga I: 19-21 kN
Fuerza centrífuga II: 22-24 kN

FUERZAS DE COMPACTACIÓN
ARX 23-2 / 23-2C / 26-2 / 26-2C

Frecuencia I: 58 Hz
Frecuencia II: 66 Hz
Amplitud I: 0,5 mm
Amplitud II: 0,5 mm
Fuerza centrífuga I: 33,4-38,8 kN
Fuerza centrífuga II: 39,9-46,5 kN

ARX 36-2 | 40-2 | 45-2

Peso de operación: 3760-4690 kg
Peso máximo: 4050-4980 kg
Ancho del tambor: 1300-1380 mm
Máximo en modo de compensación de trabajo: 40 mm
Motor: Kubota–32,8 kW (44 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA
Kubota–32,8 kW (44 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

ARX 40-2C | 45-2C

Peso de operación: 4060-4320 kg
Peso máximo: 4360-4620 kg
Ancho del tambor: 1300–1380 mm
Ancho de neumáticos: 1275 mm
Motor: Kubota–32,8 kW (44 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA
Kubota–32,8 kW (44 HP)
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

ARX 36-2 / 40-2 / 40-2C / 45-2 / 45-2C

Frecuencia I: 41 Hz
Frecuencia II: 55 Hz
Amplitud I: 0,6 mm
Amplitud II: 0,4 mm
Fuerza centrífuga I: 39,3-45 kN
Fuerza centrífuga II: 50,7-56,4 kN
Fuerza centrífuga III: 51,9-57,6 kN

"Estas máquinas prosperan en sitios de trabajo pequeños y son perfectas para compañías de alquiler."

ENCAJA Y ARRANCA

APLICACIONES

- Sitios de construcción pequeños y medianos
- Campos de juegos
- Caminos
- Canchas de golf
- Mantenimiento de carreteras
- Trabajos de reparación en el centro de la ciudad
- Calles de ciudad

PRODUCTIVIDAD

Palanca de accionamiento electrónica
El control de accionamiento de avanzada permite arranques y detenciones suaves durante el funcionamiento de la máquina.

Junta articulada con oscilación
La gran maniobrabilidad y el contacto constante con la superficie son factores clave para alcanzar alta calidad de compactación.

Equipo de riego
Sistema de filtración multinivel con un depósito de agua de gran tamaño que extiende los intervalos entre cargas.

ERGONOMÍA

Diseño de la plataforma del operador
Espaciosa plataforma del operador con asiento del conductor cómodo.

Control de accionamiento conveniente & simple
Tablero con pantalla clara y control de la máquina intuitivo.

Visibilidad Excepcional para el operador
Visibilidad perfecta alrededor de la máquina para mayor seguridad en el sitio de trabajo.

MANTENIMIENTO

Control diario sin herramientas
Control diario fácil y rápido.

Partes libres de mantenimiento
Reduce el tiempo requerido para el mantenimiento de la máquina y evita que se dañen los componentes.

Ubicaciones de puntos de servicio
Los puntos de servicio y mantenimiento regular son rápida y fácilmente accesibles.

LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITA PARA TENER ÉXITO

Las Compactadoras Tándem Articuladas Livianas Ammann se destacan en un amplio número de aplicaciones. Pesos operativos variados – de 1,2 toneladas a 4,7 toneladas – asegura que la máquina con el tamaño adecuado está disponible para cumplir con las necesidades específicas del cliente.

ESTACIÓN DEL OPERADOR

La plataforma con soportes de goma limita la vibración que llega al operador y permite comodidad a lo largo de la jornada.

MOTOR

Los motores altamente eficientes cumplen con los últimos estándares mundiales de emisiones.

MANTENIMIENTO

Fácil acceso a puntos de mantenimiento diario de la máquina desde la base. El compartimento del motor es accesible desde ambos lados a través de la cubierta.

ROPS

El sistema de protección anti-vuelco plegable reduce la altura de la máquina y facilita el transporte

PALANCA DE DESPLAZAMIENTO

Utiliza botones para activar los sistemas de vibración y de riego. Se encuentra a su disposición una segunda palanca de desplazamiento.

EQUIPO DE RIEGO

El depósito de agua de gran tamaño extiende los intervalos entre cargas

VERSIÓN COMBINADA

Compactación vibratoria y un efecto de amasado.

SISTEMA VIBRATORIO

La gran combinación entre la producción de alto rendimiento y el sistema vibrador que no requiere mantenimiento hacen que la máquina sea más productiva y rentable.

- ACE^{force} como opción (Línea ARX 2-2 / 4-2)

JUNTA DE OSCILACIÓN / ARTICULACIÓN

La junta libre de mantenimiento proporciona amplios ángulos de rotación y permite cambios entre las configuraciones en línea y de compensación.

CUANDO EL ÁREA DE TRABAJO OFRECE UNA CURVA

LAS MÁQUINAS SE DESTACAN EN ESPACIOS ESTRECHOS Y ABIERTOS

Las compactadoras se destacan tanto en áreas de trabajo estrechas como en espacios abiertos. Una variante combinada, que utiliza un tambor y cubiertas, ofrece incluso más flexibilidad.

Palanca de conducción eléctrica
Permite arranques y detenciones suaves. El control se encuentra integrado en el sistema como una función inteligente. Esta solución técnica evita daños innecesarios en el asfalto recién colocado y también ayuda a los operarios con menos experiencia a realizar bien el trabajo.

Los clientes pueden elegir entre dos modos de accionamiento:

- Modo de accionamiento suave
- Modo de accionamiento brusco

Junta articulada con oscilación
La junta de dirección articulada con oscilación integrada conecta componentes clave y asegura la distribución balanceada del peso de la máquina y contacto consistente con el suelo.

Los ARX 2-2 y 4-2 se pueden cambiar rápidamente entre las configuraciones en línea y de compensación para mayor flexibilidad. Ésta es una función ideal para flotas de alquiler.

Equipo de riego
Las capacidades excepcionales del depósito de agua en todas las líneas extienden los intervalos de trabajo entre cargas. Ul sistema de filtración multinivel extiende la vida del aspersor.

- ARX línea 1: 110 litros
- ARX línea 2-2: 190 litros
- ARX línea 4-2: 340 litros

TAMBOR DE COMPENSACIÓN

Un simple ajuste del modo de compensación permite una fácil operación alrededor de cordones y otros obstáculos.

ARX línea 1 + 50 mm
ARX línea 2-2 + 40mm
ARX línea 4-2 + 40mm

"Las compactadoras de Ammann proporcionan un desempeño en la compactación que es líder en la industria, en parte por sus sistemas vibratorios."

APLICACIÓN

El tambor frontal de una compactadora tándem liviana de Ammann puede tener una compensación para que funcione al ras de cordones de aceras y otras obstrucciones. La máquina puede volver fácilmente a la configuración en línea cuando se encuentra en sitios de trabajo más abiertos.

VERSIÓN COMBINADA

Las compactadoras combinadas son máquinas únicas que utilizan tanto un tambor como ruedas neumáticas, y esto permite una compactación vibratoria o un efecto de amasado. Dos sistemas de riego con agua independientes permiten el uso de diferentes líquidos.

ACE^force

- Cubre el espectro de compactación en la tierra y agregados
- La información disponible incluye la compactación lograda
- Sistema de medición de compactación continua
- El sistema se encuentra integrado en la pantalla multifunción
- Puede medir la compactación en cualquier punto en el sitio
- Sistema de medición absoluta con evaluación de la firmeza real del material

SISTEMA VIBRATORIO

Amplia gama de resultados de compactación, desde 19 kN hasta 46,5 kN – dependiendo del tamaño de la máquina.

LISTA PARA EMPEZAR

LISTA PARA TRABAJAR DESDE SU LLEGADA

Una estación cómoda para el operador incluye un tablero intuitivo, fácil de acceder que le permita una operación sin esfuerzo. Se aprecia una visibilidad óptima durante el funcionamiento de la máquina y mientras se cargan los rodillos para transportarse a la próxima estación de trabajo.

Visibilidad excepcional para el operador
El marco estrecho maximiza las líneas de visión alrededor de toda la máquina, incluidos los bordes, para una óptima visibilidad durante la operación y la carga.

Diseño de la plataforma del operador
La estación del operador está diseñada para ser cómoda sin importar cuánto dure el turno, con un asiento ergonómico y una plataforma aislada de la vibración. La ubicación de la estación en el bastidor trasero proporciona una visibilidad excepcional, como lo hace el asiento corredizo, fácil de ajustar.

Control de accionamiento conveniente & simple
El tablero intuitivo, organizado de forma lógica ayuda a los operadores con todos los niveles de experiencia a controlar la máquina de manera eficaz. La palanca de desplazamiento ergonómica incluye botones que activan los sistemas de vibración y de riego. La información clave de la máquina se muestra en una ubicación central, haciendo que sea fácil para el operador controlar los indicadores más importantes como los niveles de fluidos o el estado del motor pos tratamiento.

LA SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO

- Resistente cubierta anti vandalismo
- Guía manual alrededor del tablero
- Paredes laterales de metal en la plataforma
- Cinturón de seguridad
- Puntos de transporte bien ubicados y seguros

FUNCIONES AVANZADAS

- Función de parada de pánico
- Carga, trabajo, modos de transporte
- Freno de estacionamiento integrado
- Ajuste automático de rpm (solo modelos Stage V / Tier 4)

"Las compactadoras Ammann aportan excelente visibilidad y control intuitivo de la máquina."

TABLERO INTUITIVO

- Diseño claro y lógico
- Interruptores confiables e intuitivos
- Pantalla multifunción integrada.

CADA MINUTO IMPORTA

EL FÁCIL ACCESO AGREGA UNA MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD

La productividad viene en diferentes formas con la compactadora Tándem Liviana de Ammann. Esta incluye una reducción en el tiempo que su equipo y técnicos dedican al mantenimiento y servicio.

Control diario sin herramientas
Un capó de amplia apertura proporciona un excelente acceso al compartimento del motor y a los puntos de control diario mientras que también ofrece un panorama rápido de los niveles de fluidos. No se necesitan herramientas para llegar a los puntos de servicio diarios, dando la seguridad de que el mantenimiento se complete rápidamente, reduciendo así los costos de propiedad.

Piezas libres de mantenimiento
Los componentes pesados extienden la vida de la máquina y minimizan la necesidad de reemplazar partes. Muchas partes y componentes, incluidos los sistemas de junta de articulación y de vibración, no requieren mantenimiento. Esto reduce considerablemente los costos de propiedad al eliminar la necesidad de reemplazar partes y ahorra el tiempo que se dedicaría al mantenimiento de la máquina.

Ubicaciones de puntos de servicio
El acceso está maximizado a través del capó de amplia apertura y el diseño optimizado de la máquina que ubica los componentes clave por debajo del compartimento del motor, una ubicación fácil de alcanzar. La rutina de mantenimiento es más eficiente y conveniente, gracias a la accesibilidad de los puntos de drenaje y los puertos de prueba en los componentes hidráulicos.

RASCADORES DE RODILLO
Dos rascadores por rodillo vienen de serie.

AMORTIGUADOR DE GOMA
Proporciona protección adicional durante el transporte.

ARX
45-2
AMMANN

SERIES ARX 1

PRODUCTIVIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS

La línea más pequeña de aplanadoras tándem articuladas proporciona resultados de compactación y maniobrabilidad excepcionales. Esta clase de máquinas es ideal para áreas de trabajo de asfaltado o para trabajos de reparación en los centros de las ciudades.

La línea de producción consta de los siguientes modelos:
ARX 12 / ARX 16 / ARX 16C / ARX 20

Las compactadoras son excepcionalmente maniobrables por su tamaño y su radio de giro estrecho. También pueden trabajar sobre obstrucciones gracias al diseño único del bastidor que no se extiende más allá del ancho del rodillo. Este enfoque sin bordes elimina la necesidad de compactación suplementaria y mejora la visibilidad del operador, es esencial cuando se trabaja en espacios estrechos.

Las opciones de variación de fuerza y frecuencia aseguran que la máquina satisface las necesidades del puesto de trabajo.

- Yanmar, Etapa V de UE/ Nivel 4f de U.S. EPA
- Yanmar, Etapa V de UE / Nivel 4i de U.S. EPA

ANCHO DEL TAMBOR			ANCHO DE NEUMÁTICOS
ARX 12	ARX 16	ARX 20	ARX 16C
820 mm	900 mm	1000 mm	890 mm

ASPECTOS DESTACADOS

- La versión de tambor de descarga completa permite el trabajo en los bordes
- Palanca de accionamiento electrónico con funciones inteligentes y de seguridad integradas
- Junta de articulación y sistema vibratorio libres de mantenimiento
- Ajuste mecánico de rpm
- Dos fuerzas centrífugas y frecuencias
- Una amplitud
- Dos rascadores por tambor
- Plataforma suspendida
- Cubierta anti vandalismo
- Excelente visibilidad desde el asiento del operador
- Punto central de elevación de la máquina

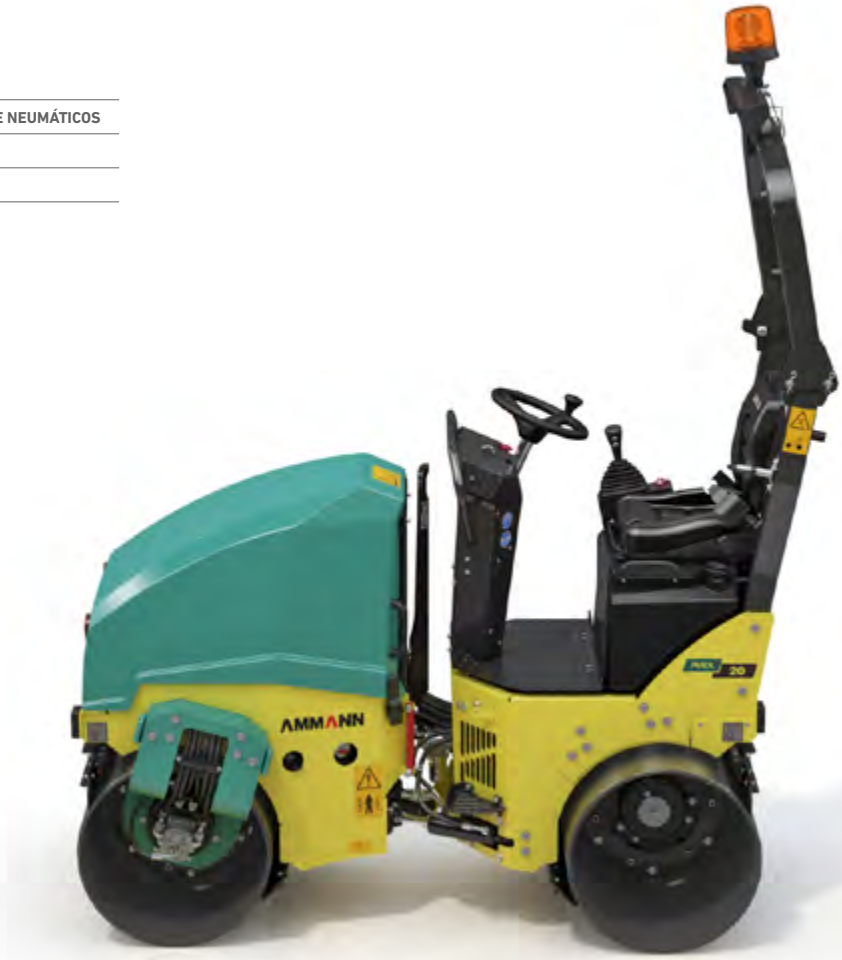

AMMANN

SERIES ARX 2-2

TRABAJAR ALREDEDOR DE OBSTRUCCIONES

Las Compactadoras Tándem Livianas de Ammann utilizan una nueva junta articulada que permite un rápido ajuste de tambores de configuración en línea a configuración de compensación, que es útil cuando se trabaja cerca de obstrucciones. Cuando la máquina se encuentra en función de compensación, los operadores solo necesitan mirar un tambor y saben que el segundo estará a una distancia segura del obstáculo. La configuración del tambor en línea está disponible cuando es momento de productividad en espacios abiertos. Todas estas características hacen que la máquina sea ideal para compañías de alquiler.

La línea de producción consta de los siguientes modelos:
ARX 23-2 / ARX 23-2C / ARX 26-2 / ARX 26-2C

La estación del operador rediseñada incluye un tablero confiable con controles de la máquina intuitivos.

El asiento del operador proporciona vistas excepcionales a todas las esquinas de la máquina. La pantalla innovadora multifunción de la máquina, viene de serie en todas las Compactadoras Tándem Livianas de Ammann, y le da al operador un panorama completo de toda la información esencial, incluidos los parámetros operacionales, niveles de fluidos, temperaturas y presión de aceite.

- Kubota, Etapa V de UE/ Nivel 4f de U.S. EPA
- Kubota, Etapa IIIA de UE/ Nivel 4i de U.S. EPA

ANCHO DEL TAMBOR		ANCHO DE NEUMÁTICOS	
ARX 23-2	ARX 26-2	ARX 23-2C	ARX 26-2C
1000 mm	1200 mm	961 mm	1167 mm

ASPECTOS DESTACADOS

- Las máquinas operan con el rodillo configurado en línea o de compensación
- Con tecnología DOC y DPF para emisiones del motor más bajas. (Versión Etapa V)
- Palanca de accionamiento electrónico con funciones inteligentes y de seguridad integradas
- Dos rascadores por tambor
- Junta de articulación y sistema vibratorio libres de mantenimiento
- Dos fuerzas centrífugas y frecuencias
- Una amplitud
- Plataforma suspendida
- Cubierta de protección del tablero anti vandalismo
- Excelente visibilidad desde el asiento del operador
- Sistema de compactación inteligente ACE^{force} opcional
- Asiento ajustable y corredizo

AMMANN

SERIES ARX 4-2

SALIDA DE COMPACTACIÓN VARIADA

A veces se necesita una versión más pesada de una compactadora liviana. estas máquinas se pueden usar en una gran cantidad de áreas de trabajo, donde se necesitan el resultado de compactación y un fácil transporte de la máquina.

La línea 4 de ARX satisface todos los desafíos en las áreas de trabajo y de transporte. Las compactadoras utilizan las características únicas que son comunes dentro de la línea de Compactadoras Tándem Articuladas Livianas de Amman.

La línea de producción consta de los siguientes modelos:
ARX 36-2 / ARX 40-2 / ARX 40-2C / ARX 45-2 / ARX 45-2C

¿Se necesitan configuraciones de vibración más variadas? En ese caso, estas compactadoras son la respuesta. Usan un sistema vibratorio avanzado en dos etapas que permite cambios en la dirección rotativa. Esto se combina con tres configuraciones diferentes de la frecuencia vibratoria, que ayudan a las máquinas a proporcionar cualquier resultado de compactación que sea necesario y a que sean herramientas de compactación versátiles y efectivas.

- Kubota, Etapa V de UE/ Nivel 4f de U.S. EPA
- Kubota, Etapa IIIA de UE/ Nivel 4i de U.S. EPA

ANCHO DEL TAMBOR			ANCHO DE NEUMÁTICOS	
ARX 36-2	ARX 40-2	ARX 45-2	ARX 40-2C	ARX 45-2C
1300 mm	1300 mm	1380 mm	1275 mm	1275 mm

ASPECTOS DESTACADOS

- Su clase de peso se adapta a un gran número de áreas de trabajo
- Las máquinas operan con el rodillo configurado en línea o de compensación
- Con tecnología DOC y DPF para emisiones del motor más bajas. (Versión Etapa V)
- Palanca de accionamiento electrónico con funciones inteligentes y de seguridad integradas
- Dos rascadores por tambor
- Sistema vibratorio de dos etapas
- Cubierta de protección del tablero anti vandalismo
- Excelente visibilidad desde el asiento del operador
- Sistema de compactación inteligente ACE^{force} opcional
- Junta de articulación y sistema vibratorio libres de mantenimiento
- Tres configuraciones diferentes del resultado de compactación
- Asiento ajustable y corredizo
- Plataforma suspendida

OPCIONES

PERSONALIZACIÓN DE LA MÁQUINA

	ARX 1 *	ARX 2-2 **	ARX 4-2 **
MODO DE PALANCA DE CONTROL DE ACCIONAMIENTO BRUSCO	✓	✓	✓
ETIQUETA CE (obligatorio para CE)	✓	✓	✓
ROPS PLEGABLE (obligatorio para CE)	✓	✓	✓
VERSIÓN COMBINADA	✓	✓	✓
LUCES DE CARRETERA (2 x luces delanteras + 1 x trasera) (obligatorias para CE)	✓	✓	✓
LUCES DE CARRETERA (2 x luces delanteras + 1 x trasera) incluye indicadores	✓	✓	✓
LUCES DE FUNCIONAMIENTO LED 360° EN ROPS (no incluye Baliza)	✓	✓	✓
LUCES DE FUNCIONAMIENTO LED 360° EN ROPS (incluye baliza)	✓	✓	✓
BALIZA DE PRECAUCIÓN GIRATORIA LED	✓	✓	✓
BALIZA DE PRECAUCIÓN GIRATORIA LED (permanente)	✓	✓	✓
BALIZA DE PRECAUCIÓN GIRATORIA LED (para la cubierta)	✓	✓	✓
ALARMA DE RESPALDO	✓	✓	✓
PORTA MATRÍCULA ILUMINADO (trasero)	✓	✓	✓
PUNTO DE ELEVACIÓN CENTRAL	Estándar	✓	N / A
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3´´	✓	✓	✓
2° PALANCA DE ACCIONAMIENTO DEL LADO IZQUIERDO	✓	✓	✓
APOYA BRAZOS PARA EL ASIENTO DEL OPERADOR	✓	✓	✓
CERRADURA PARA LA CUBIERTA DEL DEPÓSITO DE AGUA	✓	✓	✓
TERMÓMETRO INFRARROJO	N / A	✓	✓
ACE^{force} (Valor kB en la pantalla, sin memoria)	N / A	✓	✓
ACE^{force} (Valor kB en la pantalla, sin memoria (Versión-C))	N / A	✓	✓
CONTROL DE TRACCIÓN DE AMMANN ATC	Estándar	✓	✓
CORTADORA DE CANTOS A 45°, montada en el lateral frontal izquierdo	✓	N / A	N / A
CORTADORA DE CANTOS A 45° montada en el lateral frontal derecho	N / A	✓	✓
RASPADOR INCLINABLE - dos rodillos	N / A	✓	✓
RASCADOR INCLINABLE - un rodillo (Variante-C)	N / A	✓	✓
RODILLOS EN LÍNEA (Variante-C no es posible)	✓	✓	✓
HIDRÁULICO BIODEGRADABLE.	✓	✓	✓
KIT DE SERVICIO 500 H	✓	✓	✓
KIT DE SERVICIO 2000 H	✓	✓	✓
ESPEJO RETROVISOR	✓	✓	✓
CUBIERTA DE LONA EN ROPS.	✓	✓	✓
CALEFACCIÓN EN LOS ASIENTOS	✓	✓	✓
RAL DE COLOR ESPECIAL	✓	✓	✓
CONJUNTO DE HERRAMIENTAS	✓	✓	✓
JUEGO DE DOCUMENTACIÓN - copia impresa	✓	✓	✓
CERTIFICADO DE ORIGEN	✓	✓	✓
PREPARACIÓN PARA ENVÍO AL EXTRANJERO (incluye la protección de la máquina, embalaje para contenedores)	✓	✓	✓

* Disponible para los requerimientos de los modelos (Etapa V de UE / Nivel IV Final de U.S. EPA)
**Disponible para los requerimientos de los modelos (Etapa IIIA de UE / Nivel IV Provisional de U.S. EPA & Nivel IV Final de US EPA)

ACE^{force}

Este sistema de medida de compactación continua evalúa la firmeza real del material – información esencial que ayuda a eliminar pasadas y a mejorar la productividad.

TERMÓMETRO

El termómetro infrarrojo Ammann proporciona lecturas constantes de temperatura para ayudar a los operadores a guiarse – es una característica particularmente esencial para aquellos que tienen menos experiencia.

CORTADOR DE BORDES

Es la herramienta perfecta para terminar los bordes en capas de asfalto. dos opciones, un disco de corte y un disco de compactación, disponibles.

SERVICIO

UNA RED PARA APOYARTE

No importa donde esté, los técnicos formados y los equipos Ammann no están lejos. Los distribuidores de la empresa Ammann proporcionan los técnicos de servicio cualificados que les podrán ayudar en el caso de situación de emergencia y de mantenimiento preventivo. La inmensa red Ammann garantiza que cerca están los técnicos que entienden su idioma y sus necesidades técnicas. La accesibilidad de las piezas y el pedido fácil forman parte de las prioridades de la empresa Ammann.

SOPORTE EN LA LÍNEA DE EMERGENCIA

Los especialistas de la empresa Ammann están preparados para responder sus preguntas técnicas las 24 horas al día, siete días a la semana. El equipo de la linea de emergencia es altamente cualificado y experimentado. Los especialistas pueden discutir con usted sus problemas – en varios idiomas – para mantener su máquina en estado de productividad.

APP DE SERVICIO

La aplicación de servicio para las máquinas de Ammann impresiona a los maquinistas que ya aprovechan las ventajas de esta aplicación disponible gratuitamente. La aplicación de fácil manejo asiste al conductor de la máquina en las operaciones en obras para tener acceso de forma rápida y sin complicaciones a la documentación sobre la máquina.

VÍDEOS DE SERVICIO

A veces el vídeo dice más que un texto. Por eso encontrará toda una serie de vídeos de servicio que les guiarán por los procedimientos de mantenimiento y servicio.

CÓDIGO QR

Muchos de los juegos de mantenimiento tienen el código QR que hacen referencias a los vídeos con las demostraciones auxiliares los cuales le guiarán a Usted o a su técnico por todo el procedimiento. Los vídeos proporcionan las informaciones sin palabras, por eso les entenderán los clientes en cualquier parte del mundo.

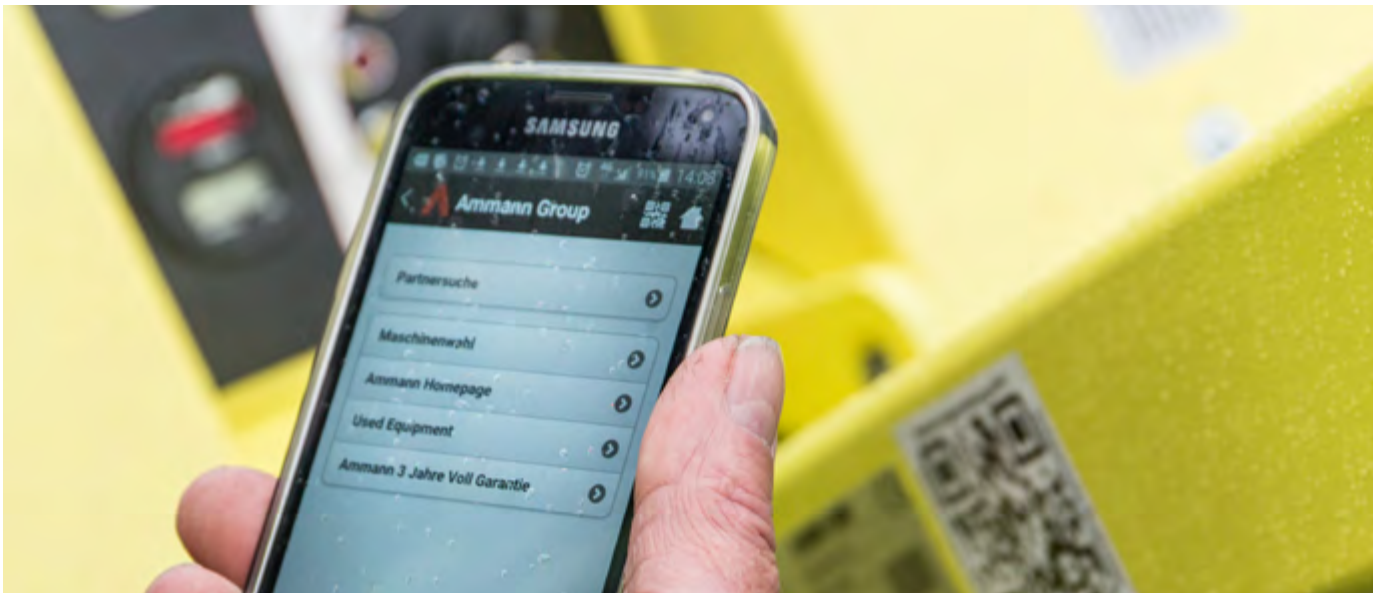

AMMANN SERVICELINK

SERVICELINK

LA SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN DE FLOTAS

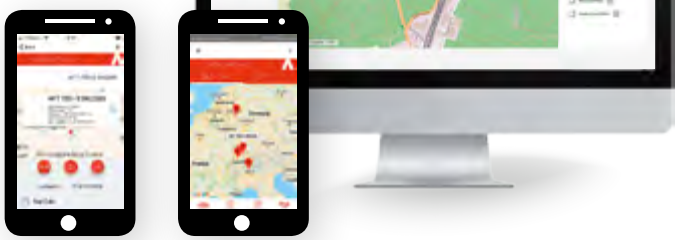

Gestione sus equipos con Ammann ServiceLink, en cualquier momento y lugar. Este sistema integral para flotas otorga datos clave para la gestión de equipos livianos de compactación, máquinas de compactación pesadas y pavimentadoras de asfalto. Puede elegir qué máquinas rastrear.

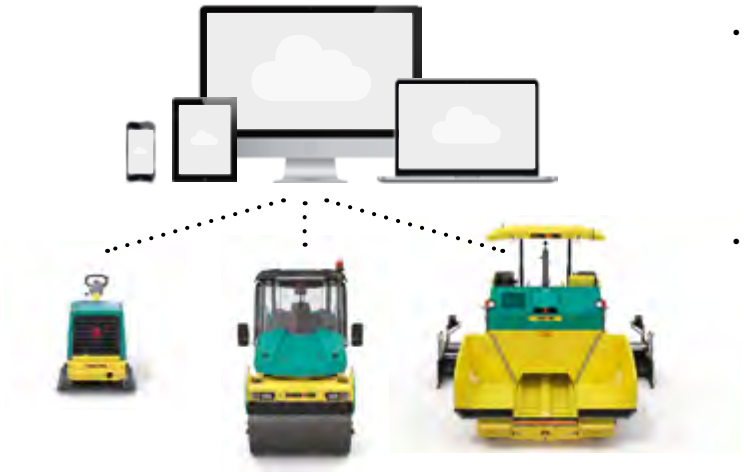

- Ammann ServiceLink utiliza un sistema telemático que permite conocer la ubicación de las máquinas, la cantidad de horas de uso y otra información fundamental. Tendrá acceso a datos que mantendrán sus máquinas en funcionamiento y que también mejorarán su productividad.
- Ammann ServiceLink facilita la planificación y programación del mantenimiento que protege su flota.

ASPECTOS DESTACADOS

- La solución es fácil de manejar.
- Los equipos livianos no requieren una batería para máquinas.
- La solución es ideal para flotas de alquiler.
- La solución incluye rastreo por GPS que arroja información sobre ubicación, eficiencia y productividad en lugares de trabajo.
- La solución utiliza un sistema telemático integral para evaluar el tiempo de inactividad, gasto de combustible y uso de la máquina.
- La solución permite un acceso a la documentación de la máquina para ayudar a analizar y mejorar los procesos.
- La solución ofrece una gestión sencilla de los intervalos de servicio y planificación del mantenimiento.

CAPACITACIONES

AUMENTAR PRODUCTIVIDAD

Si los cursos de formación sobre las maquinas Ammann se pudiera condensar en una palabra, esta seria «comprensible». La formación incluye múltiples niveles de expertos y módulos para cubrir todos los niveles de experiencia.

FORMACION EN TODO EL MUNDO

Los expertos de Ammann en productos y aplicaciones están preparados para proporcionar la formación que usted necesita, no importa donde este usted. La naturaleza global de Ammann asegura que siempre tenga un experto cerca de usted. Dispuesto a dar formación a todos los niveles que le sean útiles. La formación puede realizarse en las instalaciones de Ammann, en sus instalaciones o en el lugar de trabajo.

LOS IMPORTANTES TEMAS DE LOS CURSOS CONECTAN TODOS LOS ESFUERZOS, SIN IMPORTAR EL LUGAR

Un buen equilibrio. Los cursos combinan la clase tradicional con la experiencia práctica de trabajo sobre las maquinas. Los Expertos de Ammann pueden formar incluso en las aplicaciones de obra.

Aprende de tus colegas. Los cursos suelen incluir alumnos de otras empresas y negocios. Las puestas en común de los problemas con los colegas – viendo otras formas de resolver los retos – son otro importante beneficio.

Aprende en tu idioma. Los cursos son impartidos en numerosos idiomas, asegurando que tu equipo entiende todas las palabras y lecciones, haciendo un buen aprovechamiento de tu inversión.

PIEZAS DE REPUESTO

Puede ganar el dinero solamente en el caso de que su dispositivo esté trabajando. Por eso Ammann hará siempre todo para proporcionar a tiempo las piezas necesarias allí, donde las necesite. Este esfuerzo incluye pedidos fáciles online que evitarán la confusión y permitirán el seguimiento, logística y accesibilidad efectiva para asegurar el suministro rápido de las piezas.

JUEGOS DE PIEZAS QUE SUFREN EL DESGASTE

Algunas máquinas trabajan con materiales gruesos en aplicaciones difíciles. El desgaste es inevitable, pero los paros se pueden reducir. Los juegos que sufren el desgaste hacen más efectiva la sustitución de estas piezas y reducen los costes relacionados. Todas las piezas indispensables – grandes y pequeñas – están en una caja, lo cual facilita la organización y efectividad y garantizan una nueva y rápida puesta en marcha y el funcionamiento de la máquina.

KITS DE EMERGENCIA

Los Kits de emergencia evitan que los pequeños contratiempos se conviertan en grandes problemas que puedan parar la máquina o incluso toda la obra. Estos juegos contienen piezas, por ej. interruptores, fusibles y bobinas de las válvulas, que se pueden sustituir rápidamente, pero que pueden causar problemas importantes en el caso de que no funcionen correctamente. Los juegos se pueden transportar fácilmente en el maletero o en la carrocería del vehículo, así que están a mano en caso de necesidad. Este trabajo es capaz de realizar el miembro de equipo con menores conocimientos técnicos incluso en el lugar de la obra. Estas reparaciones tardan 2 horas o menos.

KITS DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo es decisivo para la operación efectiva y para la vida útil de las máquinas. Cuanto más fácil es el mantenimiento, con más probabilidad se realizará. Los Kits de mantenimiento simplifican el mantenimiento. Las piezas relacionadas con un procedimiento de mantenimiento en concreto están en una caja con un número de pieza.

FOLLETO CON TODOS LOS KITS

Tenemos un folleto con todos los kits y su nº de referencia. Está disponible para ti. Solo contacta con nosotros y obtén una copia digital o en papel.

Para obtener información adicional
sobre nuestros productos y servicios,
visite la siguiente página web:
www.ammann.com

Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.
MPB-1438-04-S2 | © Ammann Group

Fotografías: © Ammann Group