LEHKÉ TANDEMOVÉ VÁLCE

SÉRIE ARX

AMMANN

PRÁCE NA OKRAJÍCH

Některé pracovní týmy si na obrubníky netroufají, ale pro obsluhu lehkých tandemových válců Ammann to představuje běžnou práci. Manévrovatelnost těchto kompaktních strojů byla vždy pozoruhodná. U nejnovější generace strojů je nyní manipulace ještě snadnější, s optimálním ovládáním a výhledem a odsazenými válci, které umožňují práci těsně u obrubníků a překážek. Ammann pamatuje na vše, co zhutňování zahrnuje: dosahuje požadovaných cílů při co nejmenším počtu přejezdů. Nové lehké tandemové válce přesně toto zvládají, a to díky výkonnému vibračnímu systému, který umožňuje rychlou práci i na těch nejodolnějších materiálech.

ARX 12-2 | 16-2 | 20-2

Provozní hmotnost: 1460–1640 kg
Maximální hmotnost: 1610–1740 kg
Šířka běhounu: 820–1000 mm
Režim max. pracovního odsazení: 48 mm
Motor: Kubota – 15.6 kW (21.2 HP)
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

ARX 23.1-2 | 26.1-2

Provozní hmotnost: 2260–2460 kg
Maximální hmotnost: 2495–2655 kg
Šířka běhounu: 1000–1200 mm
Režim max. pracovního odsazení: 40 mm
Motor: Kubota – 18.5 kW (24.8 HP)
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

ARX 16-2C

Provozní hmotnost: 1450 kg
Maximální hmotnost: 1600 kg
Šířka běhounu: 900 mm
Šířka pneumatiky: 890 mm
Motor: Kubota – 15.6 kW (21.2 HP)
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

ARX 23.1-2C | 26.1-2C

Provozní hmotnost: 2110–2300 kg
Maximální hmotnost: 2310–2500 kg
Šířka běhounu: 1000–1200 mm
Šířka pneumatiky: 961–1167 mm
Motor: Kubota – 18.5 kW (24.8 HP)
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

HUTNICÍ SÍLY

ARX 12-2 / 16-2 / 16-2C / 20-2

Frekvence I: 60 Hz
Frekvence II: 70 Hz
Amplituda I: 0.5 mm
Amplituda II: 0.5 mm
Odstředivá síla I: 19-21 kN
Odstředivá síla II: 22-24 kN

HUTNICÍ SÍLY

ARX 23.1-2 / 23.1-2C / 26.1-2 / 26.1-2C

Frekvence I: 58 Hz
Frekvence II: 66 Hz
Amplituda I: 0.5 mm
Amplituda II: 0.5 mm
Odstředivá síla I: 31.4-36.6 kN
Odstředivá síla II: 36.9-42.8 kN

ARX 23-2 | 26-2

Provozní hmotnost: 2085–2350 kg
Maximální hmotnost: 2285–2550 kg
Šířka běhounu: 1000–1200 mm
Režim max. pracovního odsazení: 40 mm
Motor: Kubota – 25 kW (33.5 HP)
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f
Kubota – 24.8 kW (33.3 HP)
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

ARX 23-2C | 26-2C

Provozní hmotnost: 2230–2515 kg
Maximální hmotnost: 2425–2285 kg
Šířka běhounu: 1000–1200 mm
Šířka pneumatiky: 961–1167 mm
Motor: Kubota – 25 kW (33.5 HP)
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f
Kubota – 24.8 kW (33.3 HP)
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

ARX 36-2 | 40-2 | 45-2

Provozní hmotnost: 3760–4690 kg
Maximální hmotnost: 4050–4980 kg
Šířka běhounu: 1300–1380 mm
Režim max. pracovního odsazení: 40 mm
Motor: Kubota – 32.8 kW (44 HP)
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f
Kubota – 32.8 kW (44 HP)
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

ARX 40-2C | 45-2C

Provozní hmotnost: 4060–4320 kg
Maximální hmotnost: 4360-4620 kg
Šířka běhounu: 1300–1380 mm
Šířka pneumatiky: 1275 mm
Motor: Kubota – 32.8 kW (44 HP)
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f
Kubota – 32.8 kW (44 HP)
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

HUTNICÍ SÍLY

ARX 23-2 / 23-2C / 26-2 / 26-2C

Frekvence I: 58 Hz
Frekvence II: 66 Hz
Amplituda I: 0.5 mm
Amplituda II: 0.5 mm
Odstředivá síla I: 33.4-38.8 kN
Odstředivá síla II: 39.9-46.5 kN

HUTNICÍ SÍLY

ARX 36-2 / 40-2 / 40-2C / 45-2 / 45-2C

Frekvence I: 41 Hz
Frekvence II: 55 Hz
Amplituda I: 0.6 mm
Amplituda II: 0.4 mm
Odstředivá síla I: 39.3-45 kN
Odstředivá síla II: 50.7-56.4 kN
Odstředivá síla III: 51.9-57.6 kN

„Tyto stroje se osvědčují na malých staveništích a jsou dokonalým řešením pro půjčovny.“

INSTALACE A SPOUŠTĚNÍ

APLIKACE

- Malá a středně velká staveniště
- Dětská hřiště
- Chodníky
- Golfová hřiště
- Údržba silnic
- Opravné práce v městském centru
- Městské silnice

PRODUKTIVITA

Elektronický ovladač
Pokročilé řízení pohonu umožňuje plynulé spouštění a zastavování během provozu stroje.

Kloubový spoj s oscilací
Dobrá manévrovatelnost a trvalý kontakt s povrchem jsou klíčovými faktory pro dosažení vysoké kvality hutnění.

Kropicí systém
Vícestupňový filtrační systém s velkou vodní nádrží pro prodloužení intervalů mezi plněními.

ERGONOMIE

Provedení stanoviště obsluhy
Prostorné stanoviště obsluhy s komfortním sedadlem.

Jednoduché a praktické ovládání
Přístrojová deska s přehledným displejem a intuitivním ovládáním stroje.

Vynikající výhled obsluhy
Perfektní výhled na celý stroj pro dosažení maximální bezpečnosti na staveništi.

SNADNÝ SERVIS

Denní kontrola bez použití nástrojů
Rychlá a snadná denní kontrola.

Bezúdržbové díly
Zkracují čas potřebný pro údržbu stroje a zabraňují poškození součástí.

Umístění servisních bodů
Servisní body a body pravidelné údržby jsou rychle a snadno přístupné.

NÁSTROJE, KTERÉ POTŘEBUJETE KE SVÉMU ÚSPĚCHU

Lehké kloubové tandemové válce Ammann vynikají v celé řadě aplikací. Nejrůznější provozní hmotnosti – 1,2 až 4,7 tun – zajišťují dostupnost správného dimenzování stroje pro splnění specifických potřeb zákazníků.

STANICE OBSLUHY

Plošina s uložením na silentblocích omezuje vibrace pociťované obsluhou a zajišťuje pohodlí během celé směny.

MOTOR

Vysoce účinné motory splňují nejnovější celosvětové emisní normy.

SNADNÝ SERVIS

Snadný přístup ze země k bodům denní údržby stroje. Motorový prostor je přístupný z obou stran přes kapotu.

ROPS

Skládací systém ochrany proti převrácení umožňuje snížení výšky stroje a usnadňuje přepravu.

PÁKA POJEZDU

Používá tlačítka k aktivaci vibračních a postřikovacích systémů. Druhou páku pojezdu lze dodat jako volitelné vybavení.

KROPICÍ SYSTÉM

Velkoobjemová vodní nádrž prodlužuje intervaly mezi plněním.

KOMBI VERZE

Vibrační hutnění a hnětací účinek.

VIBRAČNÍ SYSTÉM

Vynikající kombinace vysokého výkonu a bezúdržbového vibračního systému zvyšuje produktivitu stroje a snižuje náklady.

- ACE^{force} jako volitelné vybavení (řada ARX 2-2/4-2)

KLOUBOVÝ / OSCILAČNÍ SPOJ

Bezúdržbový spoj zajišťuje široké úhly natočení a umožňuje přepínání mezi přímou a odsazenou konfigurací.

STAVENIŠTĚ SE ZATÁČKAMI

STROJE VYNIKAJÍ V ÚZKÝCH I OTEVŘENÝCH PROSTORÁCH

Válce vynikají na úzkých staveništích i v otevřených prostorách. Kombi verze, která používá běhoun a pneumatiky, nabízí ještě větší flexibilitu.

Elektronický ovladač
Umožňuje hladké rozjezdy a dojezdy. Řízení je integrováno v systému jako inteligentní funkce. Toto technické řešení zabraňuje zbytečnému poškození nově položeného asfaltu a také usnadňuje práci méně zkušeným pracovníkům obsluhy.

Zákazníci si mohou vybrat ze dvou provozních režimů:

- Režim měkkého pohonu
- Režim tvrdého pohonu

Kloubový spoj s oscilací
Centrální kloub řízení s integrovanou oscilací připojuje klíčové komponenty a zajišťuje vyvážené rozložení hmotnosti stroje a konzistentní kontakt se zemí.

U ARX 2-2 a 4-2 lze pro zvýšení flexibility rychle přepínat mezi přímou a odsazenou konfigurací. Jedná se o vynikající vlastnosti pro půjčovny.

Kropicí systém
Výjimečné objemy vodních nádrží u všech konstrukčních řad prodlužují pracovní intervaly mezi plněním. Vícestupňový filtrační systém prodlužuje životnost kropicího systému.

- Řada ARX 1-2: 110 l
- Řada ARX 2.1-2: 190 l
- Řada ARX 2-2: 190 l
- Řada ARX 4-2: 340 l

ODSAZENÝ BĚHOUN

Jednoduché seřízení odsazeného režimu umožňuje snadné ovládání v blízkosti obrubníků a jiných překážek.

Řada ARX 1-2	+ 48 mm
Řada ARX 2.1-2	+ 40 mm
Řada ARX 2-2	+ 40 mm
Řada ARX 4-2	+ 40 mm

„Válce Ammann umožňují nejlepší hutnění v průmyslu, mimo jiné díky vibračním systémům.“

POUŽITÍ

Přední běhoun lehkého tandemového válce společnosti Ammann lze odsadit pro umožnění práce u obrubníků a jiných překážek. Po přemístění stroje na otevřenější staveniště lze snadno přejít opět do přímého režimu.

KOMBI VERZE

Kombinované válce jsou unikátní stroje, které používají běhoun i pneumatiky, což umožňuje vibrační hutnění nebo hnětací účinek. Dva nezávislé kropicí systémy dovolují požití různých kapalin.

ACE^{force}

- Pokryto spektrum hutnění na zeminách a kamenivu
- Dostupné informace zahrnují dosaženou hodnotu hutnění
- Systém kontinuálního měření hutnění
- Systém je integrován v multifunkčním displeji
- Může měřit hodnotu hutnění v kterémkoliv bodě staveniště
- Absolutní měřicí systém s vyhodnocením reálné tuhosti materiálu

VIBRAČNÍ SYSTÉM

Široký rozsah výkonů hutnění od 19 kN do 46,5 kN – v závislosti na třídě velikosti stroje.

PŘIPRAVEN K VÁLCOVÁNÍ

PO PŘÍJEZDU SE DEJTE DO PRÁCE

Komfortní stanice obsluhy zahrnuje intuitivní, snadno přístupnou přístrojovou desku, která umožňuje jednoduché ovládání. Optimální výhled je oceňován během provozu stroje i při nakládání válců pro přepravu na další staveniště.

Vynikající výhled obsluhy
Úzký rám maximalizuje pohledové linie kolem celého stroje, a to včetně okrajů, pro dosažení optimálního výhledu během provozu i nakládání.

Provedení stanoviště obsluhy
Stanice obsluhy je navržena pro zajištění pohodlí bez ohledu na délku směny, s ergonomickým sedadlem a plošinou chráněnou před vibracemi. Umístění stanice na zadním rámu umožňuje vynikající výhled a posuvné, snadno seřiditelné sedadlo.

Jednoduché a praktické ovládání provozu
Logicky uspořádaná a intuitivní přístrojová deska pomáhá pracovníkům obsluhy všech úrovní zkušeností při efektivním ovládání stroje. Ergonomická páka pojezdu zahrnuje tlačítka, kterými se aktivují vibrační a kropicí systémy. Klíčová data stroje se zobrazují uprostřed, což pracovníkům obsluhy usnadňuje sledování nejdůležitějších ukazatelů, např. hladin náplní nebo stavu údržby motoru.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

- Robustní kryt s ochranou proti vandalismu
- Zábradlí kolem přístrojové desky
- Kovové boční stěny na plošině
- Bezpečnostní pás
- Vhodně umístěné a bezpečné přepravní body

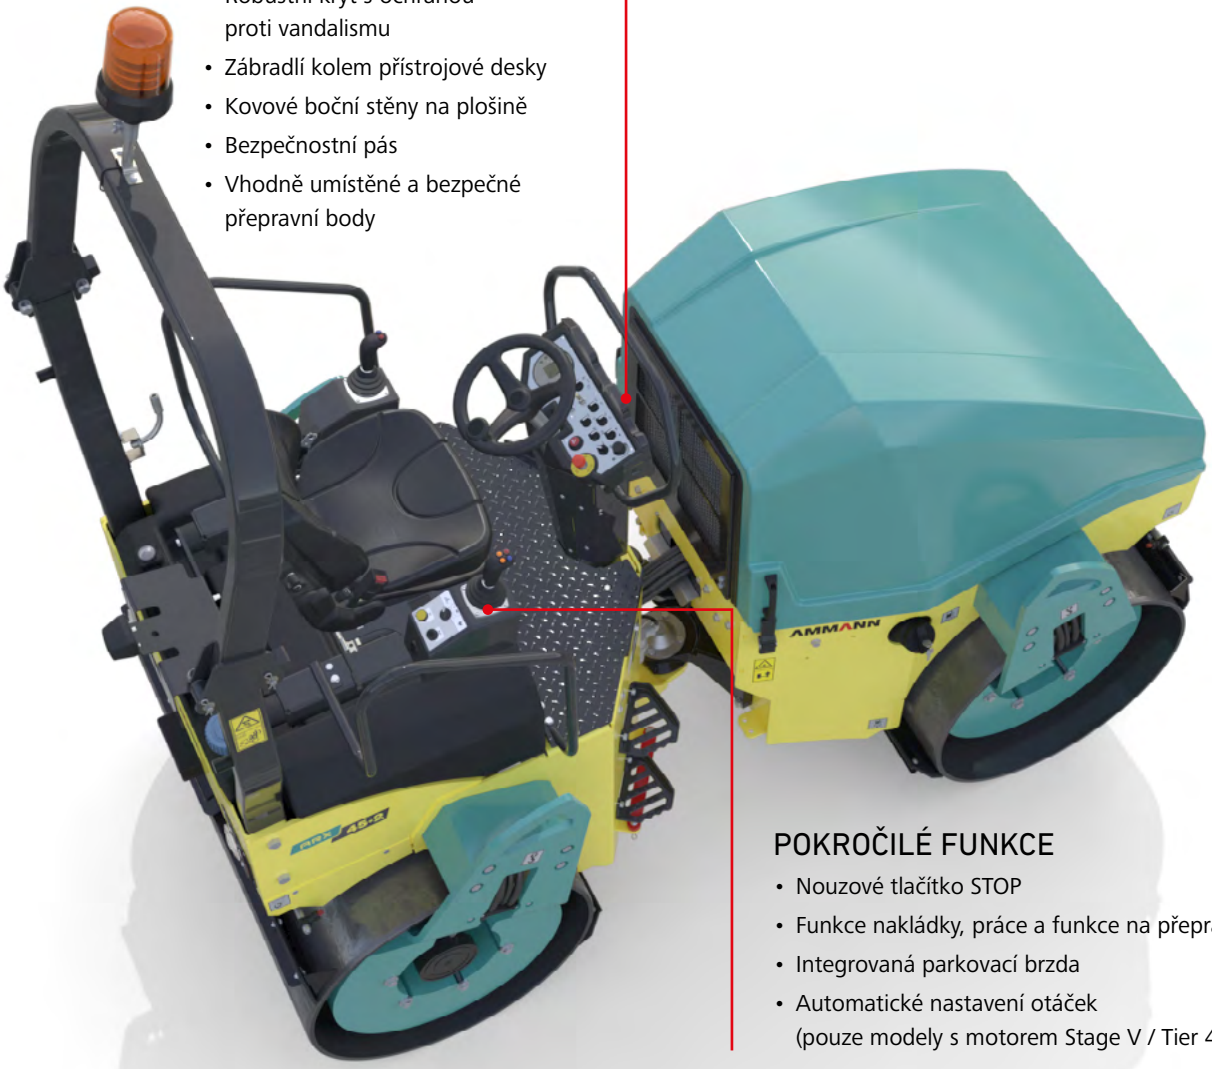

POKROČILÉ FUNKCE

- Nouzové tlačítko STOP
- Funkce nakládky, práce a funkce na přepravu
- Integrovaná parkovací brzda
- Automatické nastavení otáček (pouze modely s motorem Stage V / Tier 4f

„Válce Ammann umožňují vynikající výhled a intuitivní ovládání stroje.“

INTUITIVNÍ PŘÍSTROJOVÁ DESKA

- Jasné a logické uspořádání
- Spolehlivé, intuitivní vypínače
- Integrovaný multifunkční displej

KAŽDÁ MINUTA SE POČÍTÁ

SNADNÝ PŘÍSTUP PŘISPÍVÁ KE ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

Produktivita je u lehkých tandemových válců zajištěna mnoha způsoby. Mimo jiné i zkrácením času, který pracovníci obsluhy a technici stráví údržbou a servisem.

Denní kontrola bez použití nástrojů
Doširoka otevíratelná kapota poskytuje vynikající přístup do motorového prostoru a k bodům denní kontroly a umožňuje rychlý přehled o hladinách náplní. Pro přístup k bodům denní údržby nejsou zapotřebí žádné nástroje, což zajišťuje rychlé provedení údržby, a tím i snížení nákladů spojených s vlastnictvím stroje.

Bezúdržbové díly
Komponenty pro vysoké zatížení prodlužují životnost stroje a minimalizují potřebu výměny dílů. Mnoho dílů a součástí, včetně kloubového spoje a vibračního systému, je bezúdržbových. To významně snižuje náklady spojené s vlastnictvím stroje, protože odpadá potřeba náhradních dílů a šetří se čas strávený údržbou stroje.

Umístění servisních bodů
Maximální přístup je umožněn pomocí doširoka se otevírající kapoty a optimalizované konstrukci stroje s umístěním hlavních komponent pod motorovým prostorem, tedy na snadno dosažitelném místě. Pravidelná údržba je efektivnější a pohodlnější díky přístupným vypouštěcím a zkušebním otvorům na hydraulických součástech.

ŠKRABÁKY BĚHOUNŮ
Standardní vybavení zahrnuje dva škrabáky na běhoun.

PRYŽOVÝ NÁRAZNÍK
Zajišťuje doplňkovou ochranu během přepravy.

ARX
45-2
AMMANN

SÉRIE ARX 1-2

ÚSPĚŠNÝ VE STÍSNĚNÝCH PROSTORÁCH

Nejmenší řada kloubových tandemových válečků zajišťuje výjimečný hutnící výkon a manévrovatelnost. Tato třída stroj je ideální pro malá asfaltová staveniště nebo opravné práce v městských centrech.

Výrobní řada zahrnuje následující modely:
ARX 12-2 / ARX 16-2 / ARX 16-2C / ARX 20-2

Kvůli své velikosti a malému poloměru otáčení vykazují válce vynikající manévrovatelnost. Díky unikátně řešenému rámu, který nepřesahuje šířku běhounu, mohou pracovat těsně u překážek. Toto stranové přiblížení eliminuje potřebu dodatečného zhutnění a zlepšuje výhled obsluhy, což je velmi důležité při práci v úzkých prostorách.

Různé síly a frekvence umožňují vhodné přizpůsobení stroje podle potřeb na staveništi.

- Kubota, EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

HLAVNÍ VÝHODY

- Verze běhounů pro práci těsně u překážek umožňují práci na okrajích
- Elektronická páka pojezdu s integrovanými inteligentními a bezpečnostními funkcemi
- Bezúdržbový kloubový spoj a vibrační systém
- Mechanické seřízení otáček
- Dvě odstředivé síly a frekvence
- Jedna amplituda
- Dva škrabáky na každý běhoun
- Zavěšená plošina
- Kryt s ochranou proti vandalismu
- Vynikající výhled ze sedadla obsluhy
- Centrální zvedací bod stroje

ŠÍŘKA BĚHOUNU			ŠÍŘKA PNEUMATIK
ARX 12-2	ARX 16-2	ARX 20-2	ARX 16-2C
820 mm	900 mm	1000 mm	890 mm

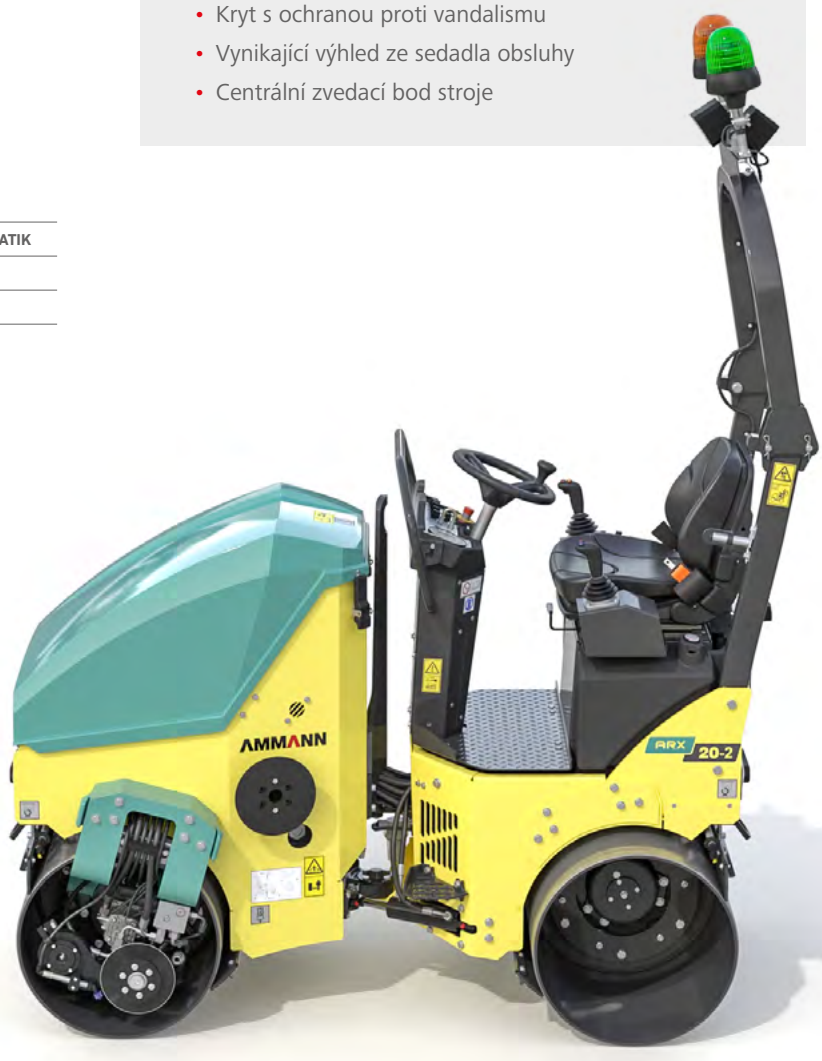

SÉRIE ARX 2.1-2

PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO VOZOVÉ PARKY K PRONÁJMU

Lehké tandemové válce Ammann jsou poháněny novým motorem Kubota D1703-M-DI, který splňuje nejnovější emisní normy EU Stage V/U.S. Tier 4f - bez použití DPF nebo EGR systémů.

To oslovuje dodavatele, kteří si stroje pronajímají a nejsou ochotni nebo jim nevyhovuje údržba těchto systémů. Majitelé půjčoven stavebních strojů rovněž oceňují nižší nároky na údržbu, konkurenceschopnost a výhodu bez DPF.

Válce jsou vybaveny kloubem, který umožňuje rychlé nastavení běhounu z konfigurace v jedné linii na běhouny s přesahem, což je užitečné při práci v blízkosti překážek. Když je stroj v přesazení, obsluha musí sledovat pouze jeden běhoun, protože ví, že druhý bude v bezpečné vzdálenosti od překážky.

Modelová řada se skládá z následujících modelů:
ARX 23.1-2 / ARX 23.1-2C / ARX 26.1-2 / ARX 26.1-2C

- Kubota, EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

ŠÍŘKA BĚHOUNU		ŠÍŘKA PNEUMATIK	
ARX 23.1-2	ARX 26.1-2	ARX 23.1-2C	ARX 26.1-2C
1000 mm	1200 mm	961 mm	1167 mm

HLAVNÍ VÝHODY

- Bez technologie DOC a DPF
- Stroje pracují s přímým nebo odsazeným běhounem
- Elektronická páka pojezdu s integrovanými inteligentními a bezpečnostními funkcemi
- Dva škrabáky na každý běhoun
- Bezúdržbový kloubový spoj a vibrační systém
- Dvě odstředivé síly a frekvence
- Jedna amplituda
- Zavěšená plošina
- Kryt přístrojové desky s ochranou proti vandalismu
- Vynikající výhled ze sedadla obsluhy
- Seřiditelné a posuvné sedadlo
- Inteligentní hutnicí systém ACE^{force} k dodání jako volitelné vybavení

AMMANN

SÉRIE ARX 2–2

PRÁCE V BLÍZKOSTI PŘEKÁŽEK

Lehký tandemový válec Ammann je vybaven novým kloubovým spojem, který umožňuje rychlou změnu konfigurace běhounů z přímé na odsazenou, což je výhodné při práci v blízkosti překážek. Když je stroj odsazený, pracovníci obsluhy musí sledovat pouze jeden běhoun, protože ten druhý bude v bezpečné vzdálenosti od překážky. Přímá konfigurace běhounů se používá tam, kde je potřeba produktivita v otevřeném prostoru. Díky všem těmto vlastnostem je stroj vhodný také pro půjčovny.

Výrobní řada zahrnuje následující modely:
ARX 23-2 / ARX 23-2C / ARX 26-2 / ARX 26-2C

Nové provedení stanice obsluhy zahrnuje spolehlivou přístrojovou desku s intuitivním ovládáním stroje.

Sedadlo obsluhy zajišťuje vynikající výhled na všechny rohy stroje. Inovativní multifunkční displej stroje, standardně u lehkých tandemových válců Ammann, poskytuje obsluze kompletní přehled o všech důležitých informacích – včetně provozních parametrů, hladin náplní, teplotách a tlaku oleje.

- Kubota, EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f
- Kubota, EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

ŠÍŘKA BĚHOUNU		ŠÍŘKA PNEUMATIK	
ARX 23-2	ARX 26-2	ARX 23-2C	ARX 26-2C
1000 mm	1200 mm	961 mm	1167 mm

HLAVNÍ VÝHODY

- Stroje pracují s přímým nebo odsazeným běhounem
- Technologie DOC a DPF pro minimální emise motoru (verze Stage V)
- Elektronická páka pojezdu s integrovanými inteligentními a bezpečnostními funkcemi
- Dva škrabáky na každý běhoun
- Bezúdržbový kloubový spoj a vibrační systém
- Dvě odstředivé síly a frekvence
- Jedna amplituda
- Zavěšená plošina
- Kryt přístrojové desky s ochranou proti vandalismu
- Vynikající výhled ze sedadla obsluhy
- Seřiditelné a posuvné sedadlo
- Inteligentní hutnicí systém ACE^{force} k dodání jako volitelné vybavení

SÉRIE ARX 4–2

RŮZNÝ HUTNICÍ VÝKON

Někdy je zapotřebí těžší verze lehkého hutnicího stroje. Tyto stroje lze používat na nejrůznějších staveništích, kde je požadován výkon hutnění a snadná přeprava stroje.

Řada ARX 4 splňuje všechny požadavky staveništ a přepravy. Hutnicí stroje využívají unikátní vlastnosti, které jsou běžné u celé výrobní řady lehkých kloubových tandemových válců Ammann.

Výrobní řada zahrnuje následující modely:
ARX 36-2 / ARX 40-2 / ARX 40-2C / ARX 45-2 / ARX 45-2C

Požadujete také jiná nastavení vibrací? Pokud ano, řešením jsou tyto hutnicí stroje. Využívají pokročilý dvoustupňový vibrační systém, který umožňuje změnu směru otáčení. To je kombinováno s možným nastavením tří různých vibračních frekvencí, což napomáhá k zajištění potřebného hutnicího výkonu strojů a jejich přeměně v univerzální a výkonné nástroje.

- Kubota, EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f
- Kubota, EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

ŠÍŘKA BĚHOUNU			ŠÍŘKA PNEUMATIK	
ARX 36-2	ARX 40-2	ARX 45-2	ARX 40-2C	ARX 45-2C
1300 mm	1300 mm	1380 mm	1275 mm	1275 mm

HLAVNÍ VÝHODY

- Hmotnostní třída je vhodná pro širokou řadu staveništ
- Stroje pracují s přímým nebo odsazeným běhounem
- Technologie DOC a DPF pro minimální emise motoru (verze Stage V)
- Elektronická páka pojezdu s integrovanými inteligentními a bezpečnostními funkcemi
- Dva škrabáky na každý běhoun
- Bezúdržbový kloubový spoj a vibrační systém
- Dvoustupňový vibrační systém
- Nastavení tří různých výkonů hutnění
- Zavěšená plošina
- Kryt přístrojové desky s ochranou proti vandalismu
- Vynikající výhled ze sedadla obsluhy
- Seřiditelné a posuvné sedadlo
- Inteligentní hutnicí systém ACE^{force} k dodání jako volitelné vybavení

MOŽNOSTI	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 final				EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4 interim	
	ARX 1-2	ARX 2.1-2	ARX 2-2	ARX 4-2	ARX 2-2	ARX 4-2
Další vytištěná dokumentace	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Přídavná světla 360° LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Přídavná světla pro ROPS/FOPS s majákem	nedostupné	✓	✓	✓	✓	✓
Přídavná světla pro pevnou stříšku	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
Přídavná světla pro pevnou stříšku s majákem	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
Přídavná světla pro ROPS/FOPS	nedostupné	✓	✓	✓	✓	✓
Přídavná světla s majákem 360° LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Přídavné zrcátko	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Řízení trakce ATC-Ammann	standard	✓	✓	✓	✓	✓
Couvací alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plátěná stříška namontovaná na ROPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shoda s CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Homologace Itálie (pouze deska)	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné
Centrální zvedací bod	standard	✓	✓	nedostupné	✓	nedostupné
Osvědčení o původu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barevné schéma zákazníka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Systém měření zhutnění ACE^{force}	nedostupné	✓	✓	✓	✓	✓
Páka řízení - přídavná levá	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Běhouny double In-Line (verze C není možná)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ořezávač 45° (přední pravá)	nedostupné	✓	✓	✓	✓	✓
Ořezávač 45° (přední levá)	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné
Rám ROPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rám ROPS/FOPS	nedostupné	✓	✓	✓	✓	✓
Pevná stříška namontovaná na ROPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hard drive - pohon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedačka - vyhřívání	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infračervený teploměr	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava pro přepravu do zámoří	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Držák registrační značky	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silniční světla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silniční světla včetně směrových světel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Škrabky combi výklopné (pouze verze C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Škrabky - dva běhouny - sklápěcí (verze C není možná)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bezpečnostní pás 3"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Loketní opěrky	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sada pro údržbu 50h	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sada pro údržbu 500h	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sada pro údržbu 1000 h	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné
Telematika ServiceLink (3 roky)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telematický systém Trackunit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telematický systém Trackunit s imobilizérem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sada nástrojů	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telematická jednotka Trackunit klávesnice	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výstražný maják ROPS LED (UK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výstražný maják pro stříšku LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výstražný maják pro pevnou stříšku LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výstražný maják pro ROPS LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výstražný maják zelená LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výstražný maják ROPS/FOPS LED	nedostupné	✓	✓	✓	✓	✓
Výstražný maják s držákem	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné
Výstraha pro brzdu	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné
Zámek vodní nádrže	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SERVIS

SÍŤ PRO VAŠI PODPORU

Nezáleží na tom, kde jste, technici vyškolení firmou Ammann a náhradní díly nejsou daleko. Distributoři firmy Ammann zajišťují kvalifikované servisní techniky, kteří vám mohou pomoci v případě nouzové situace i preventivní údržby. Díky velikosti sítě společnosti Ammann jsou vždy nedaleko technici, kteří rozumí vaší řeči i vašim technickým potřebám. Dostupnost dílů a snadné objednávání patří vždy mezi priority společnosti Ammann.

PODPORA NA HORKÉ LINCE

Odborníci společnosti Ammann jsou připraveni zodpovědět vaše technické dotazy 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Tým horké linky je vysoce kvalifikovaný a zkušený. Poradíme Vám v případě problémů v mnoha různých jazycích a pomůžeme zachovat Váš stroj v produktivním stavu.

SERVISNÍ APLIKACE

Servisní aplikaci pro stroje Ammann si oblíbí operátoři strojů, kteří již využívají výhody volné aplikace.
Snadno použitelná aplikace umožňuje operátorům na staveništi rychlý a jednoduchý přístup k dokumentaci stroje.

SERVISNÍ VIDEA

Někdy řekne video více než text. Proto poskytujeme celou řadu servisních videí, které vás provedou postupy údržby a servisu.

KÓD QR

Mnohé údržbářské sady mají kódy QR, které odkazují na videa s nápomocnými ukázkami, které vás nebo vašeho technika provedou celým postupem. Videa sdělují informace beze slov, proto jim porozumí zákazníci kdekoli na světě.

APPLE STORE

ANDROID STORE

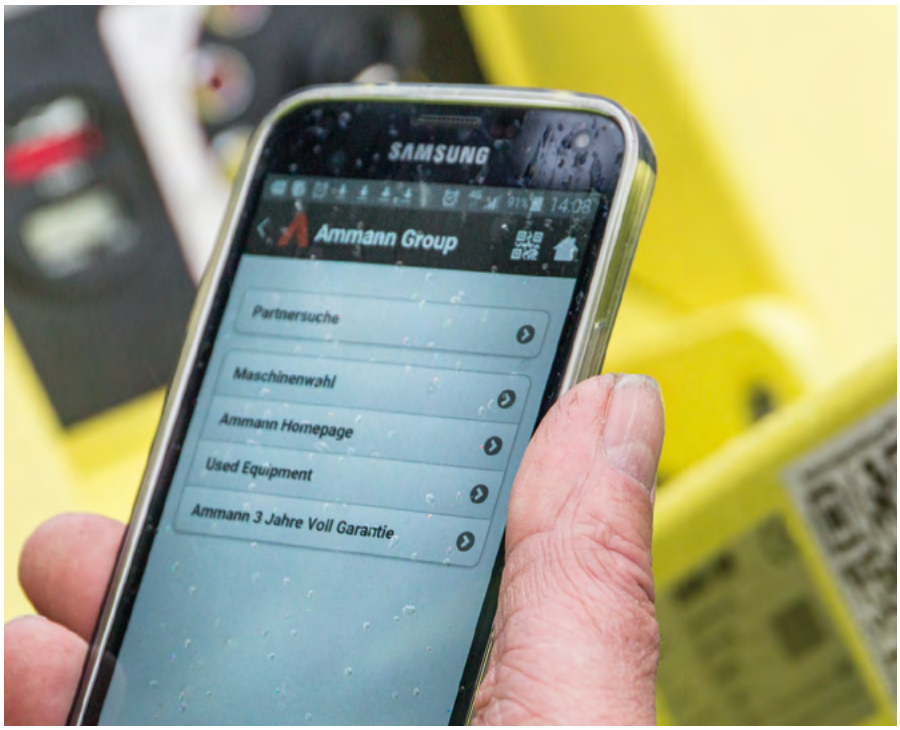

ZAJIŠTĚNÍ DAT, NA KTERÝCH ZÁLEŽÍ

SERVICELINK

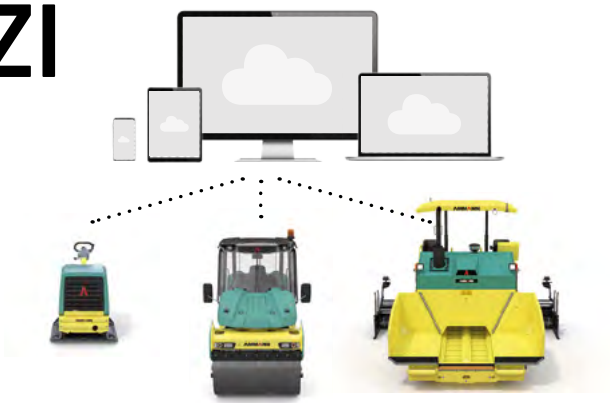

Ammann ServiceLink je digitální nástroj pro správu dat, který zákazníkům poskytuje informace, které je zajímají nejvíce: polohu stroje, stav baterie a počet provozních hodin. Přenos dat je díky novému hardwaru automatický a pro přístup k datům stačí pouhé kliknutí.

Spravujte svá zařízení – kdykoli a kdekoli – s Ammann ServiceLink. Tento komplexní systém poskytuje klíčová data pro lehké i těžké hutnicí stroje a finišery. Můžete si vybrat, které stroje chcete sledovat.

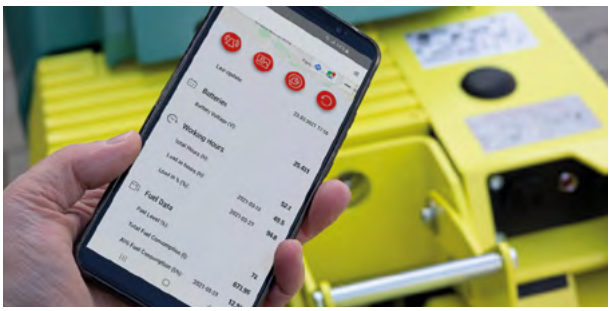

VÝHODY

- Poskytuje údaje o poloze stroje, počtu hodin provozu, stavu baterie
- Nevyžaduje žádné poplatky za předplatné pro lehká zařízení
- Pro přístup k datům stačí jedno kliknutí
- Spolehlivě přenáší data ze strojů, ať se nacházejí kdekoli
- Zefektivňuje modernizaci vozového parku (možnost dodatečného vybavení)
- Snadná instalace

STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI NEBO POUŽÍVEJTE APLIKACI PRO POČÍTAČ

- Mobilní aplikace ServiceLink
  Spravujte své zařízení – kdykoli a kdekoli.
- Webový portál ServiceLink
  Organizujte a spravujte více stavenišť.

App Store

Google Play

Přístup k webovému portálu ServiceLink je na **MyAmmann.com**

ŠKOLENÍ

ZVYŠTE SVOU VÝKONNOST!

Pokud by mělo být školení pro stroje Ammann shrnuto jedním přívlastkem, tím slovem by mohlo být „komplexní“. Školení zahrnuje několik úrovní odbornosti a modulů a může tak být ku prospěchu každému.

ŠKOLENÍ PO CELÉM SVĚTĚ

Produktoví a aplikační odborníci firmy Ammann jsou připraveni poskytnout vám potřebné školení, ať už se nacházíte kdekoliv. Díky globální povaze společnosti Ammann jsou odborníci vždy ve vaší blízkosti a připraveni nabídnout vám instrukce od základů až po specifika vztahující se na vaši geografickou oblast. Školení může probíhat v závodě Ammann, ve vašem podniku nebo dokonce na staveništi.

VEŠKERÁ ŠKOLENÍ SPOJUJÍ KLÍČOVÁ TÉMATA, AŤ UŽ PROBÍHAJÍ KDEKOLIV

Dobré vyvážení. Školení často kombinuje tradiční výuku v učebně a praktické seznámení se strojem. Aplikační odborníci firmy Ammann rovněž nabízí instruktáž na vašem staveništi.

Školení se obvykle účastní studenti z jiných průmyslových odvětví. Dle účastníků je další hlavní výhodou konverzace s kolegy a zjišťování, jak překonávají překážky oni.

Učte se ve vašem jazyce. Školení probíhají v mnoha jazycích, díky čemuž váš tým porozumí klíčovým termínům a lekcím a z vaší investice do výuky vytěží co nejvíce.

NÁHRADNÍ DÍLY

Peníze můžete vydělávat pouze tehdy, když je vaše zařízení funkční. Společnost Ammann proto věnuje maximální úsilí tomu, abyste měli požadované díly kdykoli k dispozici. Součástí tohoto úsilí je možnost snadného objednávání online, které zabrání záměně a umožní sledování, efektivní logistiku a dostupnost pro zajištění rychlého dodání dílů.

SADY DÍLŮ PODLÉHAJÍCÍCH OPOTŘEBENÍ

Některé stroje pracují s abrazivními materiály v náročných aplikacích. Opotřebení je sice nevyhnutelné, avšak prostoje lze omezit. Sady dílů zefektivňují výměnu dílů podléhajících opotřebení a snižují související náklady. Všechny nezbytné díly (velké i malé) jsou v jednom boxu, což usnadňuje organizaci a efektivitu a zajišťuje rychlé opětovné spuštění a provozování stroje.

NOUZOVÉ SADY

Nouzové sady zabraňují tomu, aby se z malých nepříjemností staly velké problémy, které mohou zastavit stroj nebo i celé staveniště. Tyto sady obsahují díly, např. vypínače, pojistky a cívky ventilů, které lze snadno a rychle vyměnit, a přesto mohou způsobit významné problémy, pokud nefungují správně. Sady lze snadno vozit v kufru nebo na korbě vozidla, takže jsou v případě potřeby po ruce. Tuto práci může na staveništi zvládnout i pracovník s menšími technickými znalostmi. Tyto opravy trvají 2 hodiny nebo méně.

SADY PRO ÚDRŽBU

Preventivní údržba je pro efektivní provoz a životnost strojů rozhodující. Čím je údržba snadnější, tím pravděpodobněji bude provedena. Údržbářské sady zjednodušují údržbu. Díly týkající se konkrétního postupu údržby jsou v jednom boxu s jedním číslem dílu.

PROSPEKT SE VŠEMI SADAMI

Připravili jsme prospekt se všemi soupravami a příslušnými čísly dílů. Obraťte se na svého technického poradce a zašleme vám výtisk v digitální nebo tištěné podobě.

Další informace o produktech a službách
naleznete na **www.ammann.com**

Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.
MPB-1438-05-CZ | © Ammann Group

Obrázky: © Ammann Group