

# eATR 68

PĚCHY



## APLIKACE

- Hutnění výkopů
- Zpětné pilování
- Práce s potrubím
- Základové práce
- Výspravy na silnicích
- Omezené prostory

## VYSVĚTLENÍ

### eMission

- Stroj s nulovými emisemi snižuje
- ekologický dopad
- Napájení z baterie
- Maximální účinnost/úspornost
- Práce ve stísněných prostorech
- Splňuje všechny emisní normy

### Akumulátor

- Odolný
- Rychlé a jednoduché nabíjení
- Možnost výměny akumulátoru s jinými e-deskami Ammann
- Akumulátor s dlouhou životností, s optimální bezpečností, vyměnitelný během několika sekund

### Rukojeť se sníženou vibrací

- Omezené vibrace působící na obsluhu
- Menší únava obsluhy

### Snadné ovládání

- Spuštění/zastavení jediným tlačítkem
- Při práci ve stísněných prostorech lze stroj držet ze všech stran
- Otevřená rukojeť umožňuje neustálý výhled na nohu

### Pružné uchycení

- Možnost asymetrického obutí pro
- hutnění podél stěn/obrubníků
- Standardně dodávaná patka 280mm

### Výjimečná servisovatelnost

- Bezúdržbové díly
- Prodloužené servisní intervaly
- Vzduchové filtry nevyžadují žádné nářadí
- Patka odolná proti opotřebení díky integrovanému ocelovému plechu

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Rukojeť izolovaná od vibrací
- Vysoce kvalitní základová deska 280 mm odolná proti opotřebení
- Elektrický motor Honda s tlačítkem start/stop
- 3 úrovně rychlosti
- Shoda s CE


## VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Přepravní kola
- Počítadlo motohodin
- Baterie (DP72104Z)
- Nabíječka (CV7285Z)

**AMMANN**

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

eATR 68

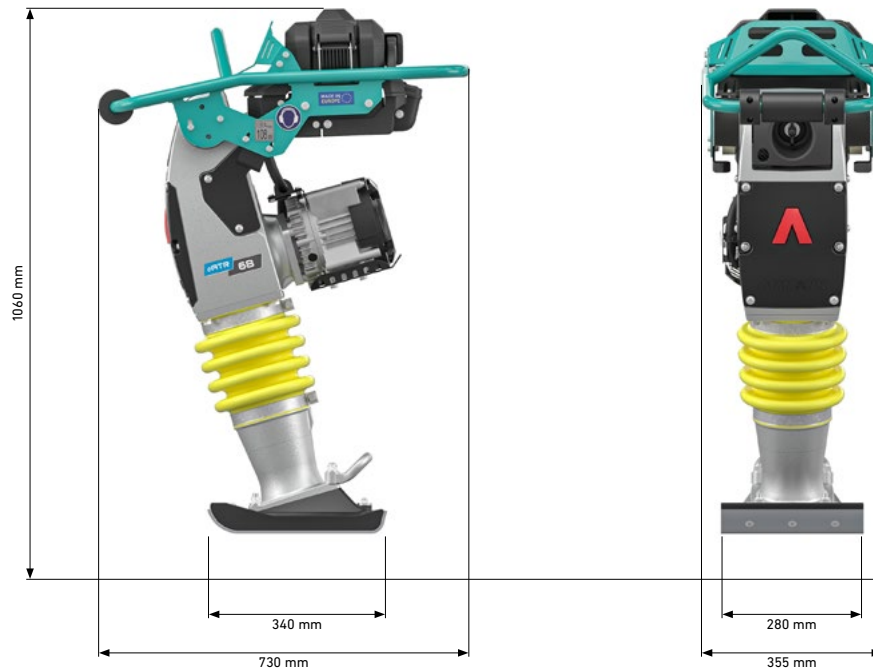

### ROZMĚRY A HMOTNOSTI

HMOTNOST STROJE	70 kg
PŘÍDAVNÁ HMOTNOST BATERIE	6.4 kg
HMOTNOST NABÍJEČKY	11.2 kg
DĚLKA PATKY	340 mm
ŠÍŘKA PATKY (STANDARD)	280 mm
DĚLKA DRŽADLA	730 mm
VÝŠKA STROJE	1060 mm
ŠÍŘKA STROJE	355 mm

### HUTNICÍ SÍLY

FREKVENCE ÚDERŮ	666 bpm
VÝŠKA ZDVIHU	65 mm
ODSTŘEDIVÁ SÍLA	13.5 kN

### MOTOR

MOTOR	Honda GXE 2.0
TYP	3-phase PMSM
VÝKON MOTORU	1.8 kW (2.4 PS)
PŘI OT/MIN	3600

### BATERIE

BATERIE	Honda DP72104Z
TYP	Li-Ion-Batterie
NAPĚTÍ	72 V(DC)
KAPACITA BATERIE	720 Wh / 10.0 Ah
KOMPATIBILNÍ NABÍJEČKA	Honda CV7285Z

### NABÍJEČKA

NABÍJEČKA	Honda CV7285Z
TYP	DC Fastcharger
NAPĚTÍ (VSTUP)	100 ~ 240 V(AC)
FREKVENCE (VSTUP)	50/60 Hz
MAX. NAPĚTÍ (VÝSTUP)	82.8 V(DC)
MAX. PROUD (VÝSTUP)	8.5 A(DC)
KOMPATIBILNÍ BATERIE	Honda D72104Z