


# STV 3500 E

## Tables

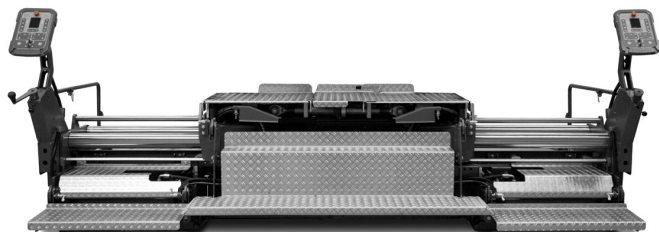


### Caractéristiques techniques

| Poids                    |          |
|--------------------------|----------|
| Poids (largeur de base)  | 1 620 kg |
| Extension boxes (300 mm) | 165 kg   |
| Portes de table, x2      | 190 kg   |

| Dimensions   |        |
|--|--------|
| Largeur de base                                      | 1,75 m |
| Largeur de travail min. (avec sabot de réduction)    | 0,70 m |
| Largeur de travail (extension hydraulique)           | 3,50 m |
| Largeur de travail max. (avec extensions mécaniques) | 4,70 m |
| Profondeur des tôles lisseuses                       | 12 mm  |
| Extension boxes                                      | 300 mm |

| Chauffage          |            |
|--------------------|------------|
| Système de chauffe | Électrique |
| Power, basic width | 8,4 kW     |
| Power, max width   | 12,7 kW    |
| Control type       | Zonal      |

| Caractéristiques de compactage |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Système de compactage          | Tamper and Vibration |
| Profil en toit                 | -2.5% up to +4.5%    |
| Fréquence du tamper            | 1 500 tr/mn          |
| Fréquence de vibration         | 3 000 tr/mn          |

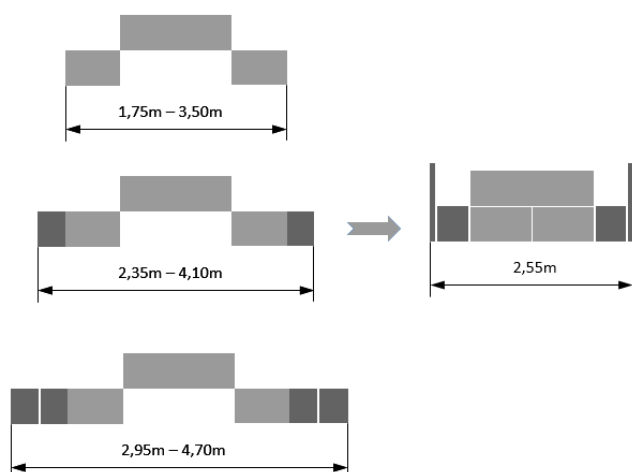

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site :

[www.ammann-group.com](http://www.ammann-group.com)

Les informations techniques peuvent être modifiées.

MSS-2009-00-FR | © Ammann Group