


SFTV 3000 G

Tables

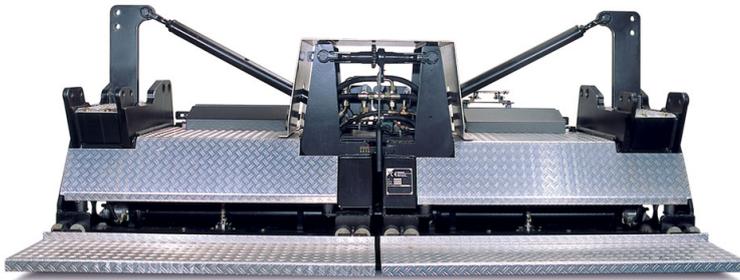



Caractéristiques techniques

| Poids | |
|-------------------------|----------|
| Poids (largeur de base) | 2 400 kg |

| Dimensions | |
|--|---------|
| Largeur de base | 3,00 m |
| Largeur de travail min. (avec sabot de réduction) | 2,10 m |
| Largeur de travail max. (avec extensions mécaniques) | 14,00 m |

| Chauffage | |
|--------------------|---------------|
| Système de chauffe | Propane (LPG) |

| Caractéristiques de compactage | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Système de compactage | Vertical stroke tamper /Vibration |
| Profil en toit | -2% to +3% |
| Fréquence du tamber | 0,43 tr/mn |
| Fréquence de vibration | 60 Hz |

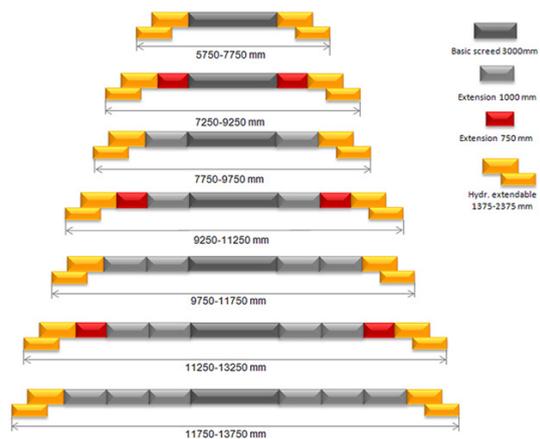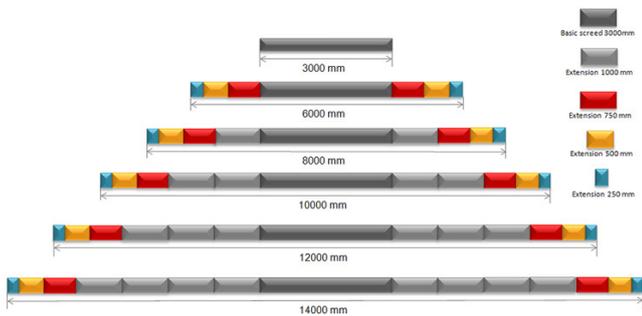

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site :

www.ammann-group.com

Les informations techniques peuvent être modifiées.

MSS-2016-00-FR | © Ammann Group