


# STV 3500 G

## Tables



### Caractéristiques techniques

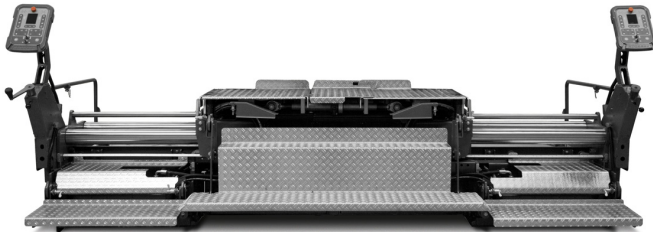

#### Poids

Poids (largeur de base)	1 620 kg
Extension boxes (300 mm)	165 kg
Portes de table, x2	190 kg



#### Dimensions

Largeur de base	1,75 m
Largeur de travail min. (avec sabot de réduction)	0,70 m
Largeur de travail (extension hydraulique)	3,50 m
Largeur de travail max. (avec extensions mécaniques)	4,70 m
Profondeur des tôles lisseuses	12 mm
Extension boxes	300 mm




#### Chauffage

Système de chauffe	Gaz propane
Power, basic width	32,4 kW
Power, max width	46,8 kW



#### Caractéristiques de compactage

Système de compactage	Tamper and Vibration
Profil en toit	-2.5% up to +4.5%
Fréquence du tamper	1 500 tr/mn
Fréquence de vibration	3 000 tr/mn

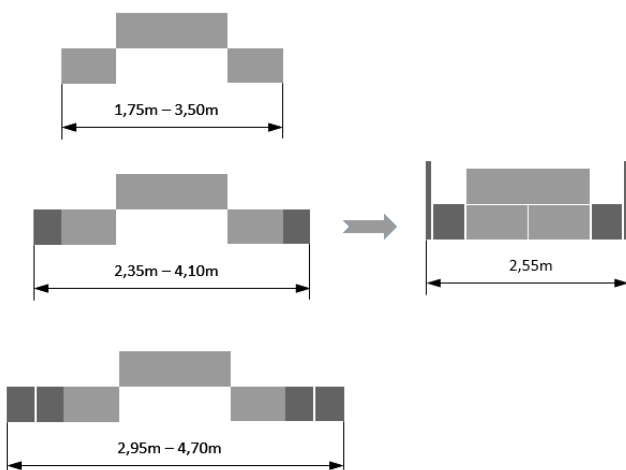

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site :

[www.ammann-group.com](http://www.ammann-group.com)

Les informations techniques peuvent être modifiées.

MSS-2008-00-FR | © Ammann Group